


FIKTECH

HD-Inline pneumatisch transport



1 1/2" RVS 303 HD-Inline

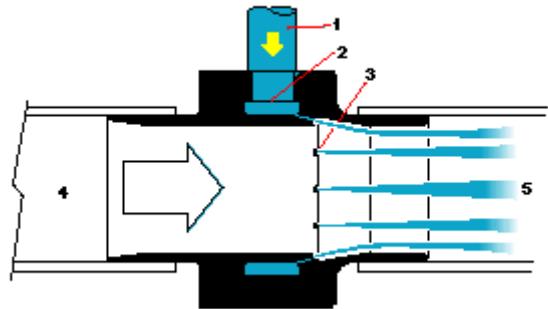

Werkingsprincipe

Beschrijving en werkingsprincipe

De HD-Inline is een eenvoudige en goedkope oplossing om een scala van producten pneumatisch te transporteren. Perslucht van maximaal 7 bar(O) wordt aan de inlaat (1) toegevoerd en verdeelt zich in het ronde plenum (2). Via inwendige boringen (3) wordt de expanderende lucht ingeblazen waardoor een vacuüm optreedt aan de zuigzijde (4). Product wordt zo aangezogen en versnelt aan de perszijde (5) van de HD-Inline om over grotere afstanden te verplaatsen.

Kenmerken en voordelen

- Eenvoudige montage, compacte bouw, géén bewegende delen.
- Laag geluidsniveau, lage aanschafkosten.
- Uitvoeringen in Aluminium, RVS 303/ 316 of "High Temp" en PVDF.
- Aansluitingen van 3/4" – 5" voor flexibele slang, draadmontage of flenzen.
- Verhoogt de productiviteit en inzetbaarheid van machines.
- Foodgrade uitvoeringen.

Toepassingen en producten

- Transport van granulaten, tabletten, kleine onderdelen.
- Op spanning brengen en houden van vezels/ garens.
- Verwijderen van (snij)afval, vullen en legen van opslagtanks etc. etc.
- Plastics, chemische/ farmaceutische producten, voedingsmiddelen, zaagsel, chips etc.



Transport van plastic granulaat



Eenvoudige bediening

BEZOEK ONZE WEBSITE : WWW.FIKTECH.NL

Prijs- en modelwijzigingen evenals drukfouten voorbehouden.

Fiktech B.V. – Goudreinette 15 – 6922 AE Duiven